

NANOLAB.

כימיה שאפשר לסמוך עליה

הגנה למשטחים. דיוק בכל פרט.

קטלוג מוצרים בינלאומי

ציפויים קרמיים. טיפוח משטחים. רכב וכלי שיט.

פותח ומיוצר בישראל

מותג אחד. פתרון לכל משטח.

כימיית ציפויים מקצועית ללכה, פילמים, זכוכית, חישוקים, פנים הרכב וכלי שיט. הכירו את הקולקציה הבינלאומית המלאה.



QUARTZ99



BEAST 365



BEAST H&H



BEAST



BEAST PRO

MATRIX
PROMATRIX
GRAPHENE

LEATHER



PLASTIC



WHEELS



WINDOWS



MATTE



GLOSS

ציפויים לאנשי מקצוע. הכנה, יישום ותחזוקה המותאמים לכל מוצר, בכל שלב.

תוכן עניינים ומציאת מוצרים

בוחרים משטח. מוצאים את הפורמולה.

04	MATRIX	01
	שתי פורמולות. חלון עבודה ממושך.	
05-07	BEAST & QUARTZ99	02
	הגנה ללכה, תחזוקה וציפויי בסיס.	
08-10	הגנה מותאמת למשטח	03
	פילמים מבריקים ומט, זכוכית, חישוקים, פלסטיק ועור.	
11-14	טיפול, הכנה וכלי שיט	04
	הגנה בתרסיס, ניקוי, בדים ומשטחים ימיים.	
15-16	בחירה ומידע טכני	05
	מדריך לפי משטח וטבלת זמני התקשות.	
17-18	אינדקס ורשת המפיצים	06
	כל המוצרים, מפיצים מקומיים ויצירת קשר עם המפעל.	

שמות המוצרים באינדקס מקשרים לעמודי הקטלוג. בכל עמוד מוצר מופיע גם קישור לעמוד העדכני באתר הבינלאומי.

שתי פורמולות. יותר זמן להגיע לגימור מושלם.



תכולת מוצקים

52%

PRO

P5012

ציפוי מסדרת **MATRIX** המתמקד בהעצמת הברק. מעניק משטח חלק וזמן עבודה נוח על גימורים מבריקים.

גימורים מבריקים בלבד

30 / 50 מ"ל

> לעמוד המוצר באתר



תכולת מוצקים

50%

GRAPHENE

P5030

ציפוי קרמי מועשר בגרפן, המשלב חלקות, דחיית מים ועמידות כימית. זמן עבודה ממושך מאפשר יישום מבוקר ונוח.

גימור מבריק או מט

30 / 50 מ"ל

> לעמוד המוצר באתר

בשתי הפורמולות: שכבה אחת. חלון ניגוב טיפוס: 15 דקות עד שעתיים ויותר, בהתאם לתנאים. **MATRIX PRO** מיועד לגימורים מבריקים בלבד; אין להשתמש על גימורי מט או סאטן.

02 / הגנה מקצועית ללכת הרכב

BEAST PRO

למתקנים מוסמכים בלבד

ציפוי קרמי מבוסס קוורץ לדיטיילינג מקצועי של לכת הרכב. **BEAST PRO** משלב ברק גבוה, חלקות והגנה בשכבה אחת.

יש ליישם בחלל ממוזג, קריר ובעל לחות נמוכה, ללא זרימת אוויר ישירה.

שכבה אחת. גימור מדויק.



50 מ"ל

שעה אחת

יבש למגע

12 שעות

התקשות ראשונית

לאחר 14 ימים

שטיפה ראשונה

30 ימים

התקשות מלאה

לעמוד המוצר באתר >

הגנה שמתאימה לתנאים שלכם.

ציפויי קוורץ בשכבה אחת ללכה השקופה של הרכב.



BEAST H&H

מותאם לאקלים חם ולח

ציפוי קוורץ בשכבה אחת, בעל תהליך התקשות איטי יותר, שפותח ליישום בתנאי חום ולחות גבוהים.

משטחים מתאימים

לכה שקופה של צבע הרכב.

לעמוד המוצר באתר >

50 מ"ל



BEAST

הגנה על לכת הרכב ביישום פשוט

ציפוי קוורץ בשכבה אחת המשלב יישום נוח עם ברק, חלקות והגנה הידרופובית.

משטחים מתאימים

לכה שקופה של צבע הרכב.

לעמוד המוצר באתר >

50 מ"ל

בוני. מגינים. מתחזקים.

תפקידים משלימים במערכת ציפוי וטיפול מתוכננת.



למתקנים מוסמכים בלבד

QUARTZ99

ציפוי בסיס קוורץ הניתן לבנייה בשכבות

ציפוי בסיס קוורץ שאינו הידרופובי, להגנה מכנית ולהיצמדות חזקה. שכבת גמר תואמת קובעת את דחיית המים ואת המראה הסופי.

משטחים מתאימים

לכת הרכב, מתחת לשכבת גמר תואמת.



BEAST 365

שכבת גמר קרמית ותחזוקה

פורמולה קרמית לשכבת גמר ולתחזוקה, המשפרת את החלקות, דחיית המים והמראה של משטחים מצופים.

משטחים מתאימים

שכבת גמר ותחזוקה של מערכות ציפוי ללכת הרכב.

לעמוד המוצר באתר >

50 מ"ל

לעמוד המוצר באתר >

50 מ"ל

שומרים על אופי הגימור.

הגנה ייעודית לפילמים מבריקים ולמשטחי מט.



MATTE

שומרים על אופי הגימור

ציפוי קרמי בשכבה אחת ללכה, PPF וויניל בגימור מט. מוסיף חלקות ודחיית מים תוך שמירה על אופי גימור הסאטן המקורי.

משטחים מתאימים

לכה, PPF ועיטופי ויניל בגימור מט.

לעמוד המוצר באתר >

50 מ"ל



GLOSS

הגנה לפילמים מבריקים

ציפוי קרמי בשכבה אחת ל-PPF ולעיטופי ויניל מבריקים. מוסיף חלקות והגנה הידרופובית, מעצים את הברק ומסייע בצמצום היצמדות מזהמים.

משטחים מתאימים

PPF מבריק ועיטופי ויניל מבריקים.

לעמוד המוצר באתר >

50 מ"ל

כשהתנאים נעשים תובעניים.

ציפויים ייעודיים לזכוכית חיצונית, לחישוקים ולקליפרים.



WHEELS

הגנה לתנאי דרך תובעניים

ציפוי קרמי בעל תכולת מוצקים גבוהה לחישוקים ולקליפרים. פותח לעמידות בחום ובכימיקלים ולהגנה מפני אבק בלמים, מזהמי דרך וקרינת שמש.

משטחים מתאימים

חישוקים וקליפרים של מערכת הבלמים.

לעמוד המוצר באתר >

50 מ"ל



WINDOWS

נותנים למים לזרום הלאה

ציפוי קרמי לזכוכית החיצונית של הרכב. מעודד היווצרות טיפות וזרימת מים מהמשטח, ומגן מפני מזהמים סביבתיים.

משטחים מתאימים

זכוכית חיצונית ברכב.

לעמוד המוצר באתר >

50 מ"ל

מגינים גם על הפרטים.

פורמולות קרמיות גמישות לחומרים שבמגע יומיומי.



LEATHER

הגנה למשטחים שבמגע יומיומי

ציפוי קרמי גמיש לעור טבעי ולדמוי עור. תומך בדחיית מים ומגן מפני נזלים שנשפכו, קרינת שמש ושחיקה יומיומית.

משטחים מתאימים

עור טבעי ודמוי עור.

לעמוד המוצר באתר >

50 מ"ל



PLASTIC

הגנה גמישה לפלסטיק ולגומי

ציפוי קרמי גמיש לפלסטיק ולגומי. מוסיף דחיית מים ומסייע בהגנה מפני קרינת שמש, פגעי מזג האוויר ושחיקה יומיומית.

משטחים מתאימים

פלסטיק וגומי בתוך הרכב ומחוצה לו.

לעמוד המוצר באתר >

50 מ"ל

הדרך המהירה לגימור הסופי.

שני תרסיסים בנפח 473 מ"ל להגנה ולטיפול שוטף.



AQUAPHOB

ההגנה משתלבת בשגרת השטיפה

ציפוי הידרופובי בתרסיס על בסיס מים, למשטחים נקיים רטובים או יבשים. מיושם בזמן הייבוש או לאחריו, ומנוגב במטלית מיקרופיבר נקייה.

משטחים מתאימים

משטחים נקיים, רטובים או יבשים, בהתאם להוראות.

לעמוד המוצר באתר >

473 מ"ל

RECOAT

חלקות, ברק ורענון מהיר

ציפוי פולימרי בתרסיס המוסיף תחושה חלקה, דחיית מים וברק. מיועד לשימוש כשכבת גמר, כתרסיס תחזוקה או כהגנה בפני עצמה.

משטחים מתאימים



שכבת גמר, תחזוקה והגנה עצמאית, בהתאם להוראות.

לעמוד המוצר באתר >

473 מ"ל

גימור טוב מתחיל כאן.

הכנת המשטח והסרה ממוקדת של זיהום מתכתי.

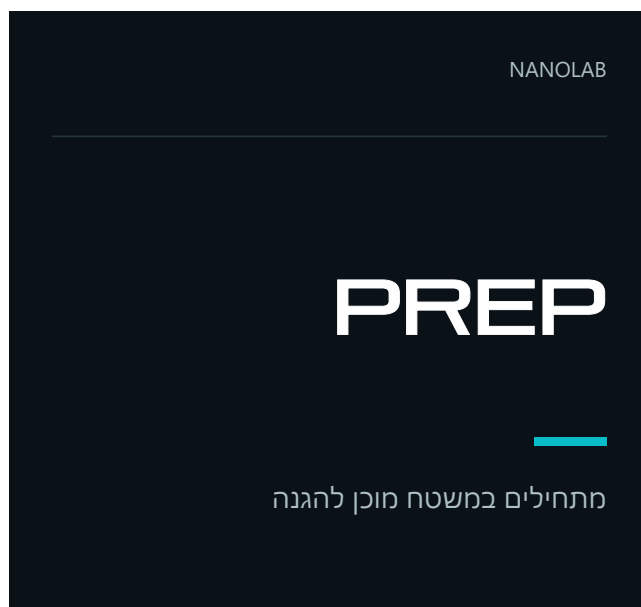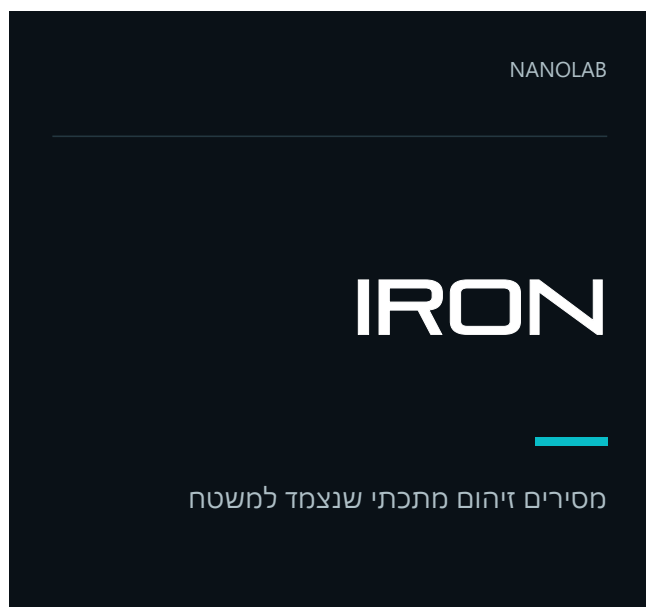

IRON

מסירים זיהום מתכתי שנצמד למשטח

מסיר תחמוצות ברזל המתייבש באיטיות ובעל ריח מופחת. תגובה בצבע סגול מסמנת מגע עם חלקיקי ברזל; לאחר מכן יש לשטוף היטב את השאריות.

משטחים מתאימים

משטחים צבועים, חישוקים, כרום, פלדה ואלומיניום, בהתאם להוראות.

לעמוד המוצר באתר >

473 מ"ל

PREP

מתחילים במשטח מוכן להגנה

חומר הכנה על בסיס אלכוהול להסרת שמנים, סיליקונים ושאריות פוליש לפני יישום ציפויים קרמיים, שעוות או אוטמים תואמים.

משטחים מתאימים


הכנת משטחים לפני ציפויים, שעוות ואוטמים תואמים.

לעמוד המוצר באתר >

473 מ"ל

הגנה מעבר לצבע הרכב.

כימיה ייעודית לבדים, לסירות וליאכטות.

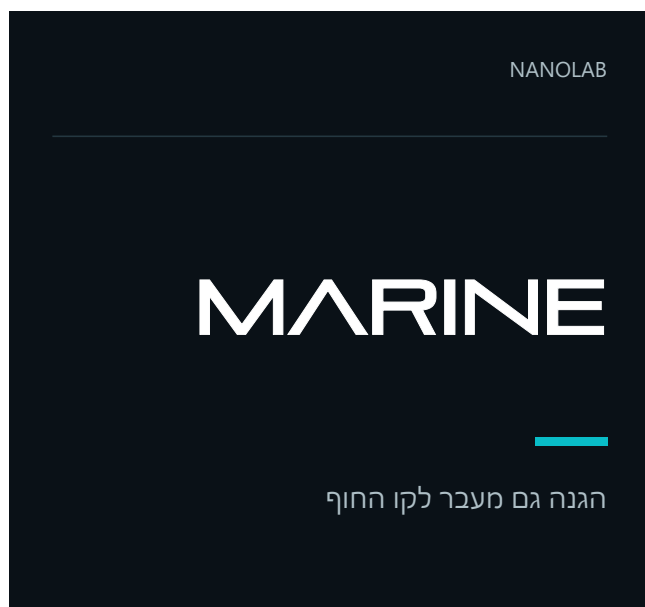

MARINE

הגנה גם מעבר לקו החוף

ציפוי קרמי מבוסס קוורץ בשכבה אחת לסירות וליאכטות. פותח להעצמת הברק, לדחיית מים ולהקלה על התחזוקה.

משטחים מתאימים

גופי כלי שיט ומשטחי ויניל, זכוכית, פלסטיק, גומי, עור ומתכת תואמים.

לעמוד המוצר באתר >

לפי פנייה

FABRIC

הגנה ששומרת על התחושה

טיפול הספגה על בסיס מים לבדים ולזמש. דוחה נוזלים תוך שמירה על המרקם, כושר הנשימה והצבע המקוריים.

משטחים מתאימים

בדים וזמש.

לעמוד המוצר באתר >


473 מ"ל

הקולקציה ממשיכה להתפתח.

DESPOT

ניתן לפנות ל-NANOLAB לקבלת מידע עדכני על זמינות **DESPOT**, מפרטים והוראות יישום.

לעמוד המוצר באתר >

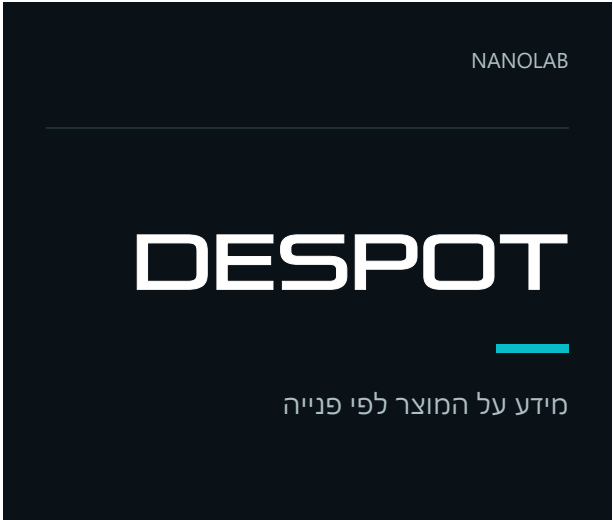

בקרב

מוצר נוסף בסדרת הציפויים הקרמיים MATRIX , הנמצא בפיתוח.	MATRIX ELITE P703
טיפול עתידי לזכוכית הפנימית.	ANTI-FOG
אוטם בתרסיס הנמצא בפיתוח.	WETLOCK
מוצר עתידי לשיטפה ולטיפול הידרופובי.	HYDROPHOBIC SHAMPOO
מוצרים נוספים לניקוי ולהכנת משטחים נמצאים בפיתוח.	מוצרי ניקוי

למועדי השקה ולזמינות באזורכם, פנו ל-NANOLAB או למפיץ המקומי.

מתחילים במשטח.

באחרים פורמולה לפי החומר והגימור, ואז מוודאים את תנאי היישום.

משטח או משימה	המוצר המתאים
גימורים חיצוניים מבריקים או מט	MATRIX GRAPHENE
גימורים חיצוניים מבריקים	MATRIX PRO
לכה שקופה של צבע הרכב	BEAST / BEAST PRO / BEAST H&H
לכה מצופה: שכבת גמר או תחזוקה	BEAST 365
לכה: מערכת בסיס בשכבות	QUARTZ99 + שכבת גמר תואמת
PPF וויניל מבריקים	GLOSS
לכה, PPF וויניל בגימור מט	MATTE
זכוכית חיצונית / חישוקים וקליפרים	WINDOWS / WHEELS
פלסטיק וגומי / עור	PLASTIC / LEATHER
בדים וזמש	FABRIC
הכנה / הסרת זיהום מתכתי	PREP / IRON
הגנה בתרסיס ותחזוקה	RECOAT / AQUAPHOB
סירות ויאכטות	MARINE

מערכות מקצועיות: **QUARTZ99** ו-**BEAST PRO** מיועדים למתקני NANOLAB מוסמכים. **QUARTZ99** אינו הידרופובי בפני עצמו. יש לוודא התאמה של שכבת הגמר ואת זמן ההמתנה לפני היישום.

מתכננים את התהליך.

מרווחי זמן טיפוסיים להתקשות

מוצר	יבש לאבק	התקשות ראשונית	שטיפה ראשונה	התקשות מלאה
MATRIX PRO / GRAPHENE	לא צוין	24 שעות	14 ימים	30 ימים
BEAST PRO	שעה	12 שעות	14 ימים	30 ימים
BEAST	שעה	12-24 שעות*	14 ימים	30 ימים
BEAST H&H	שעתיים	24 שעות	14 ימים	30 ימים
BEAST 365	שעה	24 שעות*	14 ימים	30 ימים
QUARTZ99	40 דקות**	6 שעות	לפי שכבת הגמר	14 ימים
GLOSS	שעתיים	24 שעות	14 ימים	30 ימים
MATTE	30 דקות	12-24 שעות*	14 ימים	30 ימים
WINDOWS	30 דקות	12-24 שעות*	14 ימים	30 ימים
WHEELS	30 דקות	12-24 שעות*	14 ימים	30 ימים
PLASTIC	30 דקות	12-24 שעות*	14 ימים	30 ימים
LEATHER	30 דקות	12-24 שעות*	14 ימים	30 ימים

*בהתאם למזג האוויר, במקומות שבהם היצרן מציין זאת. זמני השטיפה הראשונה הם פרק ההמתנה לאחר היישום. המרווחים תלויים במוצר; יש לפעול לפי ההוראות העדכניות.

**נ-QUARTZ99 מצוינות 40 דקות לזמן יבש לאבק / יישום שכבת גמר. עם זאת, יש לוודא עם NANOLAB את זמן ההמתנה המתאים לשכבת הגמר שנבחרה.

MATRIX: חלון ניגוב טיפוס של 15 דקות עד שעתיים ויותר; שחרור הרכב בדרך כלל לאחר שעתיים. זמן העבודה בפועל תלוי בטמפרטורה, בלחות, בזרימת האוויר, בעובי השכבה ובטכניקת היישום.

כל המוצרים. במקום אחד.

09	WHEELS	04	MATRIX GRAPHENE P503G
10	PLASTIC	04	MATRIX PRO P5012
10	LEATHER	05	BEAST PRO
11	RECOAT	06	BEAST
11	AQUAPHOB	06	BEAST H&H
12	PREP	07	BEAST 365
12	IRON	07	QUARTZ99
13	FABRIC	08	GLOSS
13	MARINE	08	MATTE
14	DESPOT	09	WINDOWS


מידע על מוצרים ותמיכה

מפרטים עדכניים, הוראות יישום ותיעוד טכני זמינים באתר.

www.nanolab.ltd/documentation/

מוצאים את המפיץ באזור שלכם.

מוצרי NANOLAB, זמינות ותמיכה מקצועית קרוב אליכם.



סרקו למציאת מפיץ



לחיפוש מפיץ

www.nanolab.ltd/find/

מותג פרטי ופנייה למפעל

פיתוח, ייצור ואספקה של ציפויים למותג שלכם.

NANOLAB Industries Ltd.

רחוב נח מוזס 6, מתחם גירון 2000
ראשון לציון 7565235, ישראל

WhatsApp +972 50 733 7335

g@nanolab.ltd

כימיה שאפשר לסמוך עליה

NANOLAB.